


Aufbau Arkansas Größe 5

Gerüst-Schema

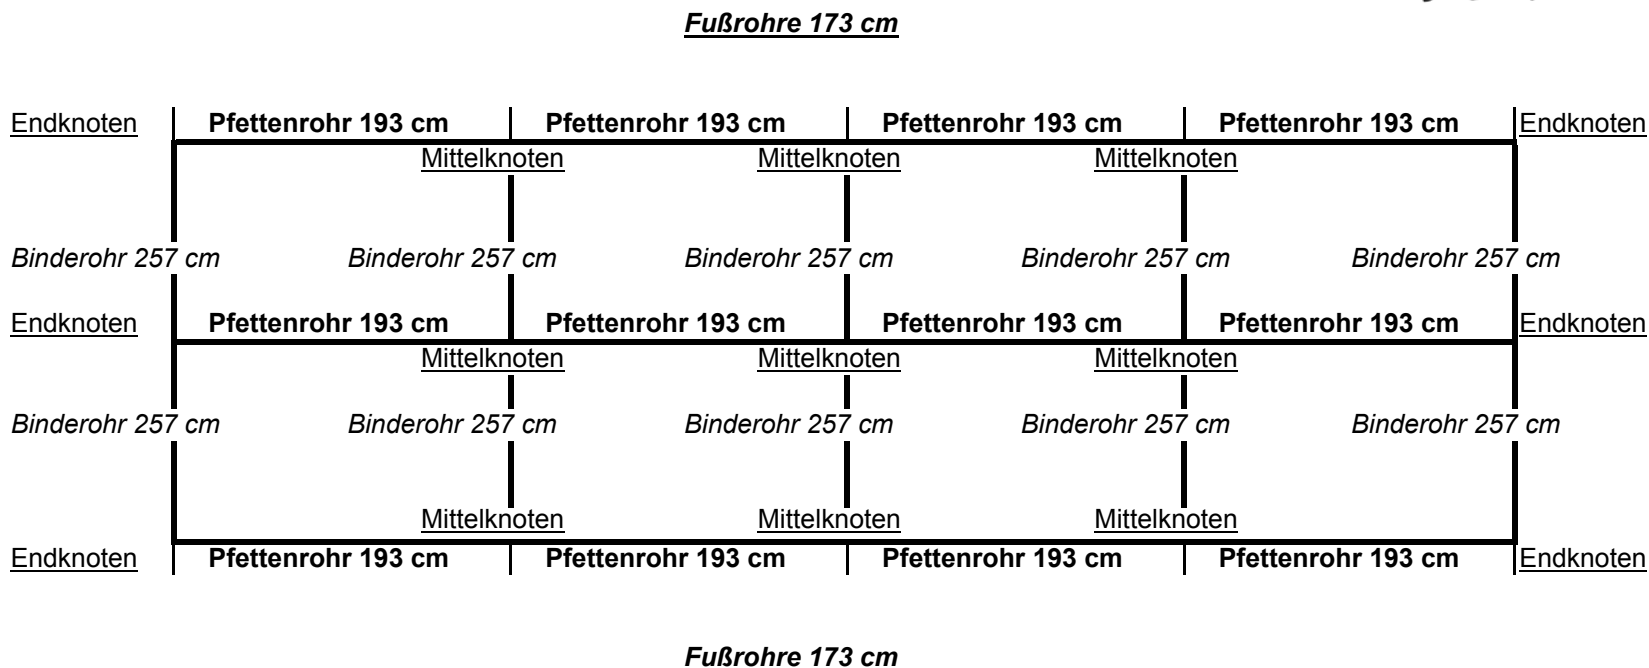

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelt Haut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre (mit mehreren Personen) einstecken.
Achtung: Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden!
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden.
Mit T-Eisen Heringen verankern.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst-Schema unabhängig von der Größe

Gerüst Arkansas Gr. 5

6 x Endknoten
9 x Mittelknoten
18 x T-Eisen Heringe 30 cm

12 x Pfettenrohr 193 cm
10 x Binderrohr 257 cm
10 x Fußrohr 173 cm

Abspannungen immer wieder kontrollieren, gegebenenfalls nachspannen.
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren - Stolpergefahr!