

Teilleiste:

1 Zelt,	1 Packtasche,
1 Überdach,	1 Tasche mit Befestigungselementen,
1 kurze Stange,	1 Tasche mit Stangen,
1 lange Stange,	2 Seile mit Schiebern

Lassen Sie die Zelttasche oder die Tasche mit dem Gestänge nicht auf die Enden fallen. Stoßen Sie die Zelttasche nicht auf den Boden, um das Zelt herauszubekommen. Dadurch könnten die shock-corded Stangen und/oder die Endstücke der Stangen beschädigt werden.


Zusammenbau:

- Packen Sie die Zelttasche aus und sortieren Sie die Teile. Rollen Sie das Zelt aus, falten Sie es auseinander und legen Sie es mit nach oben gerichtetem Maschenetz auf den Boden. Richten Sie bei Wind Punkt A gegen den Wind aus. Verankern Sie die Gürtelschlaufe an Punkt A.
- Setzen Sie die shock-corded Stangen zusammen. Versuchen Sie zu vermeiden, dass die Stangen zusammenschlagen, denn dies könnte die Endstücke der Stangen beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass jedes eingeführte Endstück fest am flachen Ende sitzt. (Siehe Abb. 1.)



- Führen Sie die Endstücke der kurzen Zeltstange in die Gurtösen bei Punkt C & D ein. Siehe Abb. 2.

- Befestigen Sie die beiden Klammern des Zelts oben an der Stange. (Siehe Abb. 3.)



eurekaeurope.com

Europe distribution: T +31 (0)20 5818550 E info@nigor.net
Nigor net B.V. F +31 (0)205818559 U www.eurekaeurope.com

- Ziehen Sie das Zeltmaterial an Punkt B straff und spannen Sie die Gurtschlaufe ab. Dieses Zelt steht erst, nachdem es abgespannt wurde, es ist nicht freistehend. Während des Aufbaus sind die Gurte an den gegenüberliegenden Seiten abzuspinnen.



Abb. 3

- Führen Sie die Endstücke der langen Zeltstange in die Gurtösen bei Punkt E & F ein.

- Befestigen Sie die sechs Klammern des Zelts oben und an den Seiten der Stange. (Siehe Abb. 3.)

- Spannen Sie die Gurtschlaufe des Bodens seitlich am Zelt ab. Fahren Sie mit dem Aufbau rund um das Zelt fort, ziehen Sie das Material während Ihrer Arbeit straff, um Bodenfallen zu entfernen. Siehe Abb. 4.

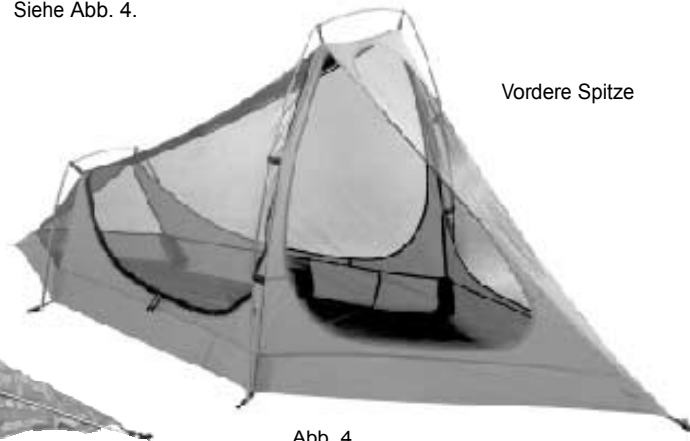


Abb. 4

- Falten Sie das Überdach auseinander, drehen Sie die rechte Seite nach oben und legen Sie sie über das Zelt. Das Eureka!-Logo fällt dabei über die vordere Spitze. Greifen Sie unter das Überdach und binden Sie jeden Velcro®-Klettverschluss um eine Stange. (Siehe Abb. 5.)



Abb. 5

Befestigen Sie die Gurtschnalle an jeder Ecke des Überdachs an ihrem Gegenstück am Gurt in der Ecke des Zelts. Justieren Sie den Gurt, so dass die Spannung korrekt ist. Achten Sie darauf, dass das Überdach nach Beenden nicht mit dem Zeltkörper in Kontakt kommt. (Siehe Abb. 6.)




Abb. 6

- Binden Sie ein Seil um die Sturmschlaufen am Überdach. Die Seile müssen abgespannt werden. Justieren Sie den Schieber, so dass die Spannung aufrecht erhalten bleibt. Siehe Abb. 7.




Abb. 7



Abb. 8

Hinweis:

Dieses Zelt verfügt über eine Ventilationsklappe im Überdach mit einem Reißverschlusszugang im Dachmaterial. Öffnen Sie es und fixieren Sie die Strebe mit dem Velcro®-Klettverschluss.

- Abbau: Lösen Sie die Seile, öffnen Sie die Türen und ziehen Sie die Heringe heraus. Entfernen Sie die Klammern von den Stangen und ziehen Sie die Stangen aus den Ösen. Falten Sie die Stangen zusammen und verstauen Sie sie. Falten Sie das Zelt und das Überdach zu einem Drittel zusammen. Rollen Sie beides in Richtung der Tür auf und verstauen Sie beide Teile.